
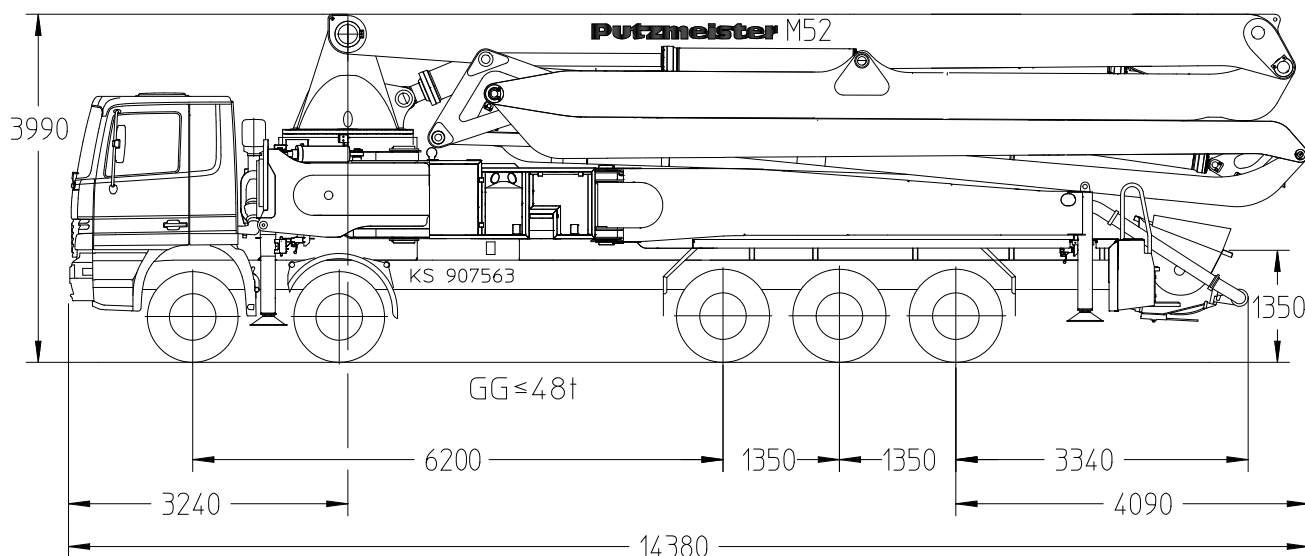


Samochodowa pompa do betonu

BSF 52-5.16 H

Wydajność do 200 m³/h
Ciężenie do 130 bar

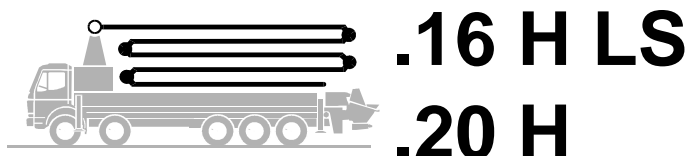

Uwaga: Wersja standardowa. Wymiary i masy zależne od podwozia, modelu pompy i wyposażenia.
Wymiary w mm, na przykładzie MB-Actros 5050.


Dane techniczne

Wysięgnik M 52-5		
zasięg pionowy	m	52.0
Zasięg poziomy	brutto	m 48.1
	netto	m 44.9
Zasięg poniżej poziomu	m	38.1
Wys. rozkładania	m	10.4
Dł. węża końcowego	m	4
Ilość ramion		5
Typ składania		MZ
Rurociąg		DN 125/5.5

Pompa		BSF	.16 H	.16 H LS	.20 H
Strona tłoczyska	Wydajność	m ³ /h	160	-	-
	Ciężenie	bar	85	-	-
	Skok	1/min.	31	-	-
Strona tłoka	Wydajność	m ³ /h	108	160	200
	Ciężenie	bar	130	85	85
	Skok	1/min.	21	26	26
	Cylinder roboczy	∅ mm	230	250	280
	Skok	mm	2100	2100	2100

Rurociąg wysięgnika max. 85 bar.
Wszystkie dane teoretycznie maksymalne.

Schemat zasięgu wyciągnika. Podpory. Wykres wydajności i ciśnienia

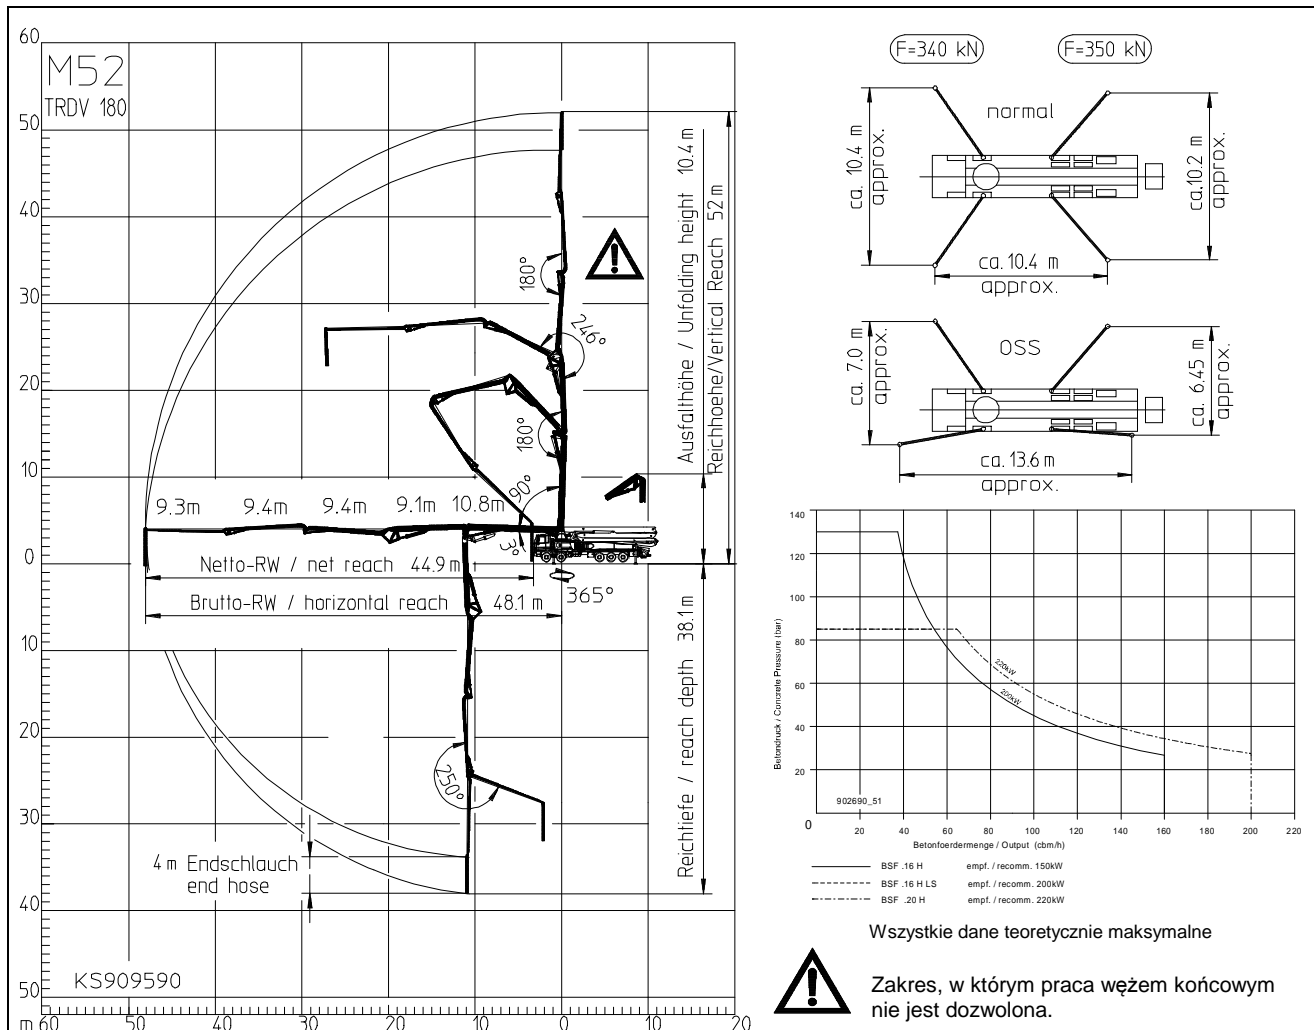

Zakres dostawy

	Standard	Opcja Package *	Opcja Package Plus
4x płyty podporowe w magazynku	●		
Lej zasowy RS 900 z mieszadłem	●		
Listwa diagnostyczna, elektryczna i hydrauliczna	●		
EOC (Ergonic output control)	●		
EPS (Ergonic pump system)	●		
EGD (Ergonic Graphic Display)	●		
Sterowanie radiowe z wyświetlaczem	●		
Sterowanie radiowe 40 m cable	●		
Centralne smarowanie zasowy - listwa	●		
Ostona gumowa	●		
Malowanie: wyciągnik RAL 3020 czerwony	●		
Malowanie: pompa MB 1227 złoty chrom	●		
4x lampy oświetlające miejsca podparcia	●		
OSS jednostronne podparcie podporami	●		
Pompa wody 160 l/min 25 bar	●		
Zbiornik wody	●		
Rurociąg DN125/5.5, PM 22 dwuwarstwowy	●		
Wyposażenie „drogowe“		●	●
4xpłyty podporowe + kantówki 8x600 w magazynku		●	●
Odmykana pokrywa leja zasowy		●	●
Oświetlenie skrzynki narzędziowej		●	●
Centralne elektryczne smarowanie zasowy		●	●
Sygnal dźwiękowy na wyciągniku		●	●
Rurociąg DN125/5.5, PM 252 Proline			●
Lampa na wyciągniku oświetlająca lej			●
Lampy błyskowe 4 podpór przód / tył			●
Wysokociśnieniowa pompa wody 100bar z zabezpieczeniem przed pracą na sucho			●
Wibrator elektryczny			●
Części ściernie o podwyższonej odporności na ścieranie			●

* rekomendowane w Europie

Wyposażenie specjalne: Ergonic Boom Control EBC
Szczegółowy zakres dostawy w ofercie.